

Airblast - separátor vlhkosti Clearline

Tryskací stroje Airblast jsou vybaveny vysoce výkonným separátorem vlhkosti Clearline s dostatečnou průtokovou kapacitou.

Separátor vlhkosti zabraňuje proniknutí vlhkosti a oleje z kompresoru do tryskacího stroje.

To je často zapotřebí především při používání starších kompresorů, při práci při nízké teplotě nebo ve velké

vzdálenosti od kompresoru.

Separátor vlhkosti Clearline eliminuje až 98 % kondenzátu a oleje ze stlačeného vzduchu. Díky tomu abrazivo nevlhne a nezanáší nádobu.

K dispozici ve velikostech ½" a 1½".




Objednací číslo	Popis
4056000	CLEARLINE ½" pro tryskací kotel 1028
4057000	CLEARLINE 1 ½" s manuálním odvodem, pro použití s jinými tryskacími kotly
4058000	CLEARLINE 1 ½" AUTOMATIC s automatickým odvodem pro použití s jinými tryskacími kotly

CLEARLINE ½"

Obj. číslo	Popis
4056600	Opravná sada zahrnuje: Nádobku, indikátor naplnění, O-kroužek, manuální odpouštění kondenzátu
4056900	Automatický prvek pro odpouštění kondenzátu
4056400	40 mikronový filtr
4056500	Opravná sada zahrnuje: Příslušenství tlumiče, vzduchový deflektor

CLEARLINE 1½"

Obj. číslo	Popis
4057600	Opravná sada zahrnuje: Nádobku, indikátor naplnění, O-kroužek, manuální odpouštění kondenzátu
4058100	Automatický prvek pro odpouštění kondenzátu
4057300	40 mikronový filtr
4057400	Opravná sada zahrnuje: Příslušenství tlumiče, vzduchový deflektor

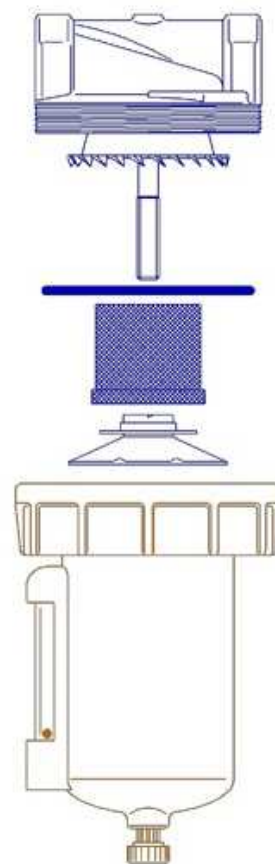

<https://www.gamin.cz/airblast-clearline/>