

Bezkontaktní tloušťkoměr Coatmaster Flex

Ideální řešení pro bezkontaktní měření tloušťky povlaku

- Patentovaná technologie
- Eliminuje neplatná měření, která je třeba opakovat
 - Proveďte detekci i korekci odchylek hned na začátku.
- Šetří materiál
 - Snižte spotřebu materiálu až o 30 %. Budete tak šetřit nejen finance, ale i životní prostředí.
- Zajistí kvalitu
 - Výsledkem jsou povlaky o vysoké přesnosti.
- Nastaví nové standardy kvality




Technická specifikace

Zaschlé/vytvrzené práškové barvy	1 – 1000 μm
Vlhké barvy před zaschnutím	1 – 400 μm
Práškové povlaky před vytvrzením	1 – 400 μm
Doba měření	od 20 ms
Tolerance vzdálenosti ¹	2 – 15 cm
Tolerance sklonu ¹	± 70°
Měření pohyblivých částí	ano
Relativní směrodatná odchylka ²	< 1 %
Měření povlaků jakékoliv barvy (vč. bílé)	ano
Přístup k datům v reálném čase přes ERP systém a prohlížeč	ano
Hmotnost (bez baterie)	1,3 kg
Rozměry	374 x 91 x 203 mm

¹ Dle materiálu povlaku a substrátu.

² U 60μm práškového povlaku před vytvrzením na hliníku, z 5cm pracovní vzdálenosti.

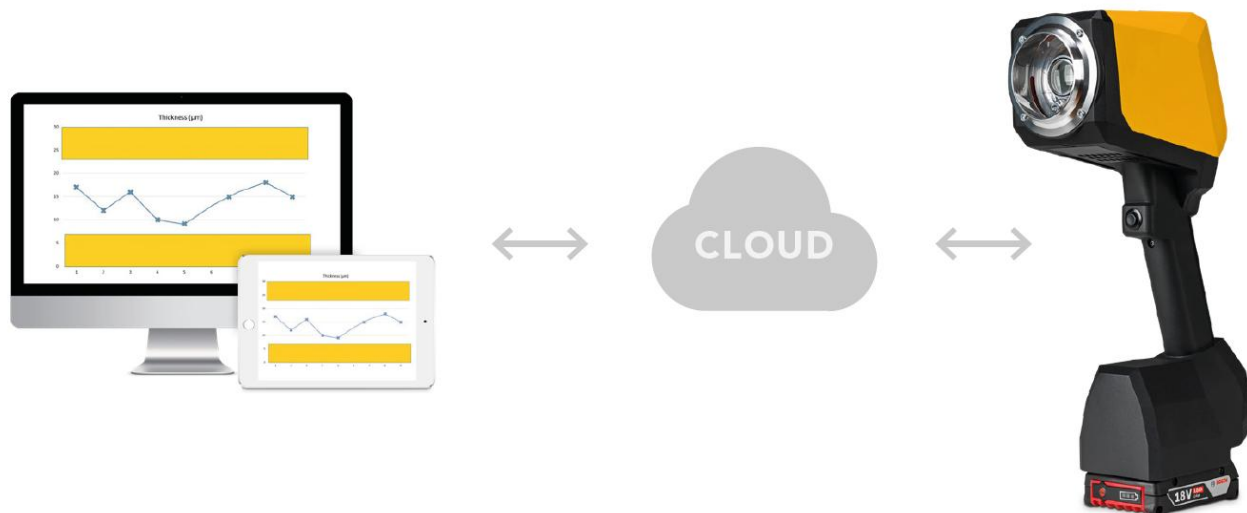

<https://www.gamin.cz/tloustkomer-coatmaster-flex/>