

115A - Ejektorový systém 50

Odstraňování prachu, granulátu a kapalin

Vysoce podtlaková jednotka poháněná stlačeným vzduchem a lehkým uklízacím příslušenstvím pro čištění podlah, stěn, nosíkových konstrukcí atd. Má vyšší kapacitu než většina přenosných elektrických vysavačů na trhu. Víceúčelová odsávací jednotka pro použití v průmyslu, i na úřadech. Je možné ji vybavit hlavními / HEPA filtry pro odsávání nebezpečného prachu a granulátu. Možnost odsávání kapalin.




- Jednoduchá a robustní
- Jednorázový prachový pytel
- Jednoduchá manipulace

Technická specifikace

MODEL	115 A
Použití	prach, tekutina, granulát, třísky
Max. podtlak	2200 mmWC / 22 -kPa
Max. průtok vzduchu jednotky	460 m ³ / h
Spotřeba stlačeného vzduchu	1,6 Nm ³ / min
Tlak stlačeného vzduchu	7 bar
Hlučnost	72 dB(A)
Plocha hlavního filtru	0,35 m ²
Schválená třída hlavního filtru	M
Typ hlavního filtru	patrona
Materiál hlavního filtru	celulóza
Metoda čištění hlavního filtru (schválená třída EN 60335-2-69)	manuální
Objem kontejneru	67 litrů
Využitelný objem kontejneru	40 litrů
Standardní průměr odsávací hadice	51 mm
Standardní délka odsávací hadice	7,5 m
Standardní kvalita odsávací hadice	PE
Rozměry (d x š x v)	1140 x 550 x 1200 mm
Hmotnost	51 kg

Výkonový diagram (stlačený vzduch 7 bar):

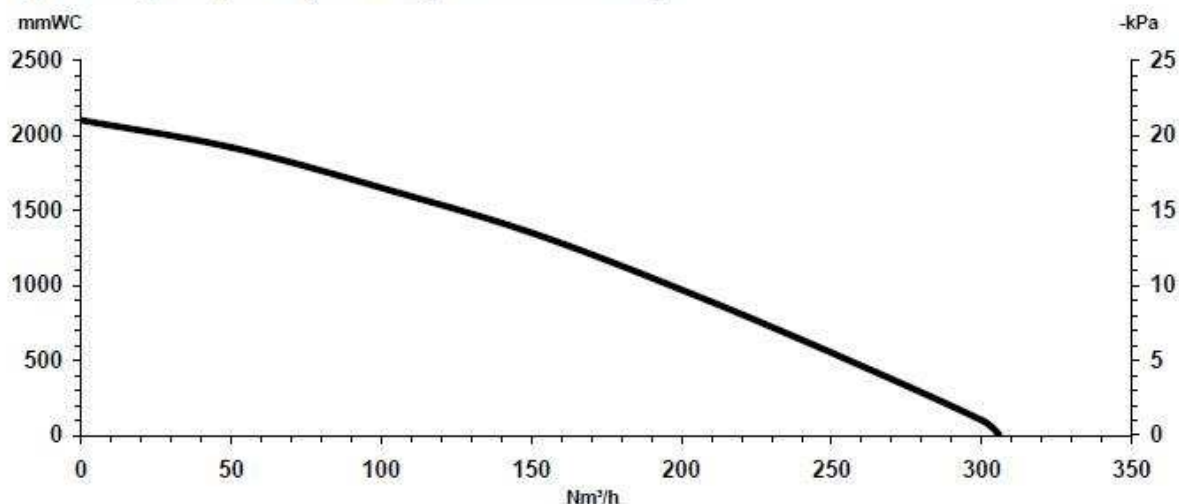

Nezbytný rozměr přívodu stlačeného vzduchu:

Podtlaková jednotka:	Objednací číslo:	Vnitřní průměr potrubí/hadice stlačeného vzduchu						
		12mm ½"	20mm ¾"	25mm 1"	32mm 1 ¼"	38mm 1 ½"	51mm 2"	63mm 2 ½"
NE22	43020001	1-8	9-58	59-200	201+			
		Vzdálenost od kompresoru v metrech						

Důležité: Příliš dlouhá nebo příliš krátká hadice má za následek tlakové ztráty přívodu stlačeného vzduchu a tím i snížení kapacity. Spojky musí mít dostatečnou průtokovou plochu. Rychlospojky nedoporučujeme. Vzhledem k nepřetržitému provozu kompresoru vysokou rychlostí doporučujeme kompresor s vyšší kapacitou než je spotřeba podtlakové jednotky.

<https://www.gamin.cz/115A/>