

140A Ex - Odsávání hořlavých kapalin

Tento průmyslový vysavač je vyroben z nerezové oceli a je excelentní pro vysávání a shromažďování nebezpečných, jedovatých a hořlavých kapalin, jako je ropa, pohonné hmoty, aceton a další organické látky.

Zařízení je vhodné pro různé typy čištění a odčerpávání v těžkém průmyslu, pro čištění nádrží a cisteren („stripování nádrží“) apod. Všechny části jsou antistatické a vodivé pro vyloučení hromadění elektrostatického náboje. Je navržen tak, aby dokázal odčerpat zbytky z nádrží a cisteren.

Schválená vysoko podtlaková jednotka dle ATEX; Ex II 2 GD c IIC 60°C (T6).

- Odsávání kapalin
- Nerezové provedení pro agresivní látky
- Schválené podle ATEX



Technické specifikace

MODEL	140 A EX
Použití	prach, tekutina, granulát, třísky
Certifikace	CE, EX
Max. podtlak	68 kPa
Max. průtok vzduchu jednotky	330 Nm ³ / h
Spotřeba stlačeného vzduchu	4,3 Nm ³ / min
Tlak stlačeného vzduchu	700 kPa
Hlučnost	77 dB(A)
Plocha hlavního filtru	2,38 m ²
Schválená třída hlavního filtru	M
Typ hlavního filtru	vložka
Materiál hlavního filtru	mikrovlákno
Metoda čištění hlavního filtru (schválená třída EN EN 60335-2-69)	manuální
Objem kontejneru	67 litrů
Využitelný objem kontejneru	67 litrů
Standardní vstupní sací průměr	38 mm
Standardní průměr odsávací hadice	38 mm
Standardní délka odsávací hadice	16 m

Standardní kvalita odsávací hadice

PU EL


Rozměry (d x š x v)

1140 x 550 x 1550 mm

Hmotnost

60 kg

Capacity diagram

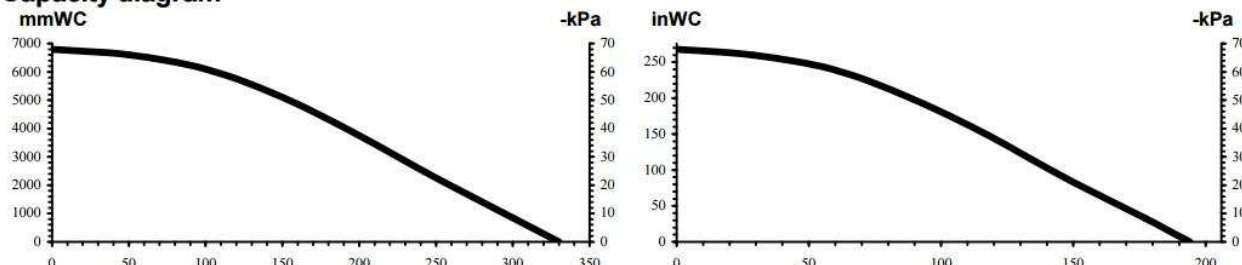

Nevyhnutelný rozměr přívodu stlačeného vzduchu

Průměr	Délka
12 mm - 1/2"	-
20 mm - 3/4"	-
25 mm - 1"	1 - 21 metrů
32 mm - 1 1/4"	21 - 41 metrů
38 mm - 1/2"	42 - 102 metrů
51 mm - 2"	103 + metrů
63 mm - 2 1/2"	-

Důležité: Příliš dlouhá nebo příliš krátká hadice má za následek tlakové ztráty přívodu stlačeného vzduchu a tím i snížení kapacity. Spojky musí mít dostatečnou průtokovou plochu. Rychlospojky nedoporučujeme. Vzhledem k nepřetržitému provozu kompresoru vysokou rychlostí doporučujeme kompresor s vyšší kapacitou než je spotřeba podtlakové jednotky.

www.gamin.cz/140A-EX