

216 E - Elektrický systém 50

Víceúčelová odsávací jednotka pro odsávání jemného prachu

Tato vysoce účinná jednotka snadno řeší odsávání jemného prachu. Účinný cyklónový predseparátor před absolutním / HEPA filtrem v jednoduché sběrné nádobě na sběr jemného prachu a granulátu. Proces čištění filtru je jednoduchý a účinný. Jednotlivé fáze vícestupňového systému ventilátoru vytvářejí velký proud vzduchu pro vynikající sběr a transport materiálu. Jednotka může být vybavená i kontejnerem s větším objemem

- Vysoká účinnost odsávání
- Ruční čištění filtrů
- Možné s dvojitém HEPA filtrem




Technická specifikace

MODEL	216E
Max. podtlak	21,50 kPa
Použití	prach, granulát, drť, dýmy, třísky
Max. průtok vzduchu jednotky	460 m ³ / h
Pracovní tlak	31 kPa
Napětí	230 V
Příkon	2,4 kW
Typ připojení	jednofázový
Frekvence	50/60 Hz
Klasifikace	IP44
Metoda spuštění	přímo
Hlučnost	75 dB(A)
Plocha hlavního filtru	2,38 m ²
Schválená třída hlavního filtru	M
Typ hlavního filtru	vložka
Materiál hlavního filtru	celulóza
Metoda čištění hlavního filtru	zpětný vzduchový ráz

Plocha kontrolního filtru	1,56 m ²
Schválená třída kontrolního filtru	H
Typ kontrolního filtru	patrona
Materiál kontrolního filtru	mikrovlákno
Metoda čištění kontrolního filtru (schválená třída EN 60335-2-69)	manuální
Objem kontejneru	47 litrů
Využitelný objem kontejneru	57 litrů
Standardní vstupní sací průměr	51 mm
Standardní průměr odsávací hadice	51 mm
Standardní délka odsávací hadice	7,5 m
Standardní kvalita odsávací hadice	PE
Rozměry (d x š x v)	700 x 530 x 1350 mm
Hmotnost	69 kg

Výkonový diagram

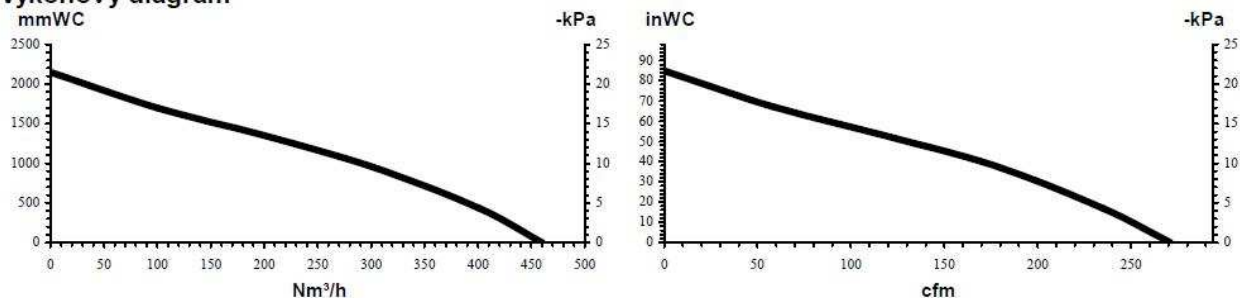

<https://www.gamin.cz/216e/>