

306E - Elektrický systém 50

Víceúčelová odsávací jednotka

Dvojitá odsávací jednotka určená pro sběr prachu, písku a jemných granulí. Tento systém obsahuje tři separační / filtrační stupně, které zajišťují optimální účinnost odsávání. Výkonná jednotka s dlouhou životností. Sběrná nádoba uchycená na vozíku s vyklopením se jednoduše vyprazdňuje. Koš na vozík jako příslušenství.

- Dvojitá sběrná nádoba na vozíku
- Mokrý a suchý odsávání
- Vyklopná sběrná nádoba




Technická specifikace

MODEL	306 E
Max. podtlak	21,50 kPa
Použití	tekutina, granulát, třísky
Max. průtok vzduchu jednotky	460 m ³ / h
Napětí	230 V
Příkon	2,4 kW
Typ připojení	jednofázový
Frekvence	50 / 60 Hz
Klasifikace	IP44
Metoda spuštění	přímo
Hlučnost - vzdálenost: 1 m - výška: 1,6 m	75 dB(A)
Plocha hlavního filtru	0,35 m ²
Schválená třída hlavního filtru	M
Typ hlavního filtru	vak
Materiál hlavního filtru	polyester potažený PTF
Metoda čištění hlavního filtru	manuální
Objem kontejneru	67 + 67 litrů
Využitelný objem kontejneru	40 + 47 litrů
Standardní vstupní sací průměr	51 mm
Standardní průměr odsávací hadice	51 mm

Standardní délka odsávací hadice	7,5 m
Standardní kvalita odsávací hadice	PE/C
Rozměry (d x š x v)	1760 x 550 x 1060 mm
Hmotnost	67 kg

Výkonový diagram

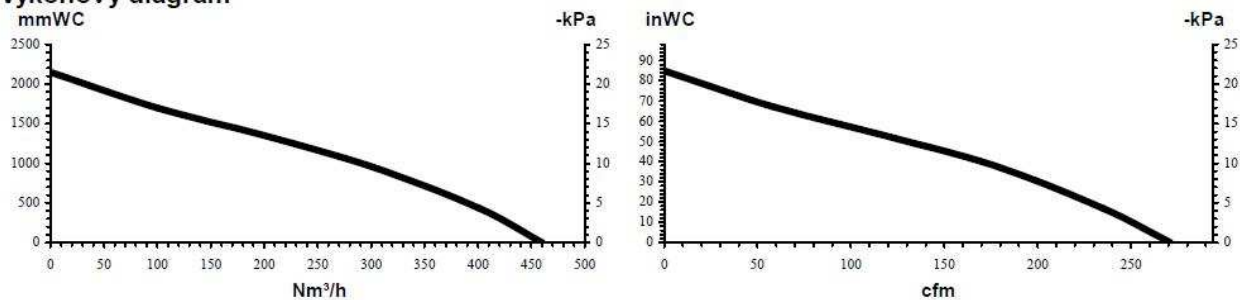

<https://www.gamin.cz/306e/>