

### 710A - Ejektorový systém 200

#### Oddělování drtě a uklízení v těžkých provozech

Tato robustní a extrémně účinná jednotka je určena pro oddělení otryskávaného materiálu. Je vybavená dálkovým ovládním, pneumaticky ovládným oddělovacím ventilem a vyonovým filtrem Norclean se samočištěním. Většina prachu je separovaná od tryskacího materiálu nebo granulí. Prach je sveden do své vlastní sběrné nádoby, naopak, tryskací materiál nebo granule jsou svedené zpět vedené do tryskacích nádob, na dopravníky nebo do jiných kontejnerů.




- velmi vysoký podtlak pro odsávání těžkých materiálů na velké vzdálenosti
- separace prachu od drti a granulí
- automatické čištění filtru a vyprázdnění sila

#### Technická specifikace

MODEL	710 A
Použití	drť, granulát
Max. podtlak	7800 mmWC / 78 -kPa
Max. průtok vzduchu jednotky	318 Nm <sup>3</sup> / h
Spotřeba stlačeného vzduchu	5 Nm <sup>3</sup> / min
Tlak stlačeného vzduchu	7 bar
Hlučnost	75 dB(A)
Plocha hlavního filtru	3,15 m <sup>2</sup>
Schválená třída hlavního filtru	-
Materiál hlavního filtru	NCF 3,15
Metoda čištění hlavního filtru (schválená třída EN 1822-1:1998)	tlakový vzduch
Objem kontejneru	67 + 220 litrů
Využitelný objem kontejneru	67 + 220 litrů
Standardní průměr odsávací hadice	63 mm
Standardní délka odsávací hadice	10 m

Standardní kvalita odsávací hadice	PU12
Rozměry (d x š x v)	1875 x 1000 x 3025 mm
Hmotnost	271 kg

### Výkonový diagram (stlačený vzduch 7 bar):

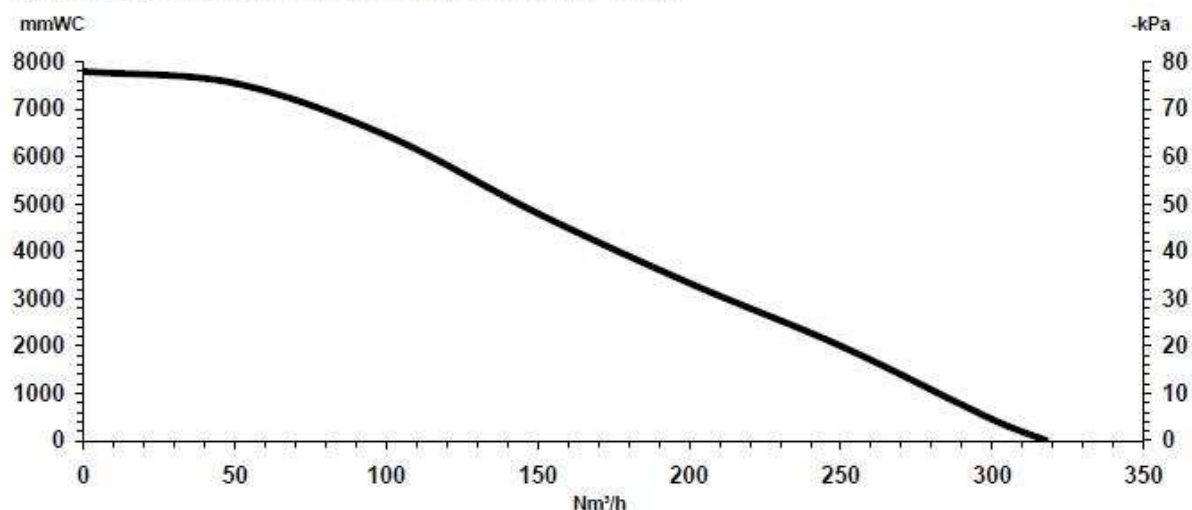

### Nezbytný rozměr přívodu stlačeného vzduchu:

Podtlaková jednotka:	Objednací číslo:	Vnitřní průměr potrubí/hadice stlačeného vzduchu						
		12mm ½"	20mm ¾"	25mm 1"	32mm 1 ¼"	38mm 1 ½"	51mm 2"	63mm 2 ½"
NE74	43038001			1-15	16-31	32-63	64+	
Vzdálenost od kompresoru v metrech								

**Důležité:** Příliš dlouhá nebo příliš krátká hadice má za následek tlakové ztráty přívodu stlačeného vzduchu a tím i snížení kapacity. Spojky musí mít dostatečnou průtokovou plochu. Rychlospojky nedoporučujeme. Vzhledem k nepřetržitému provozu kompresoru vysokou rychlostí doporučujeme kompresor s vyšší kapacitou než je spotřeba podtlakové jednotky.

<https://www.gamin.cz/710A/>