

Nízkoemisní myčka stříkacích pistolí na bázi rozpouštědel

Díky nízké cirkulaci vzduchu v pracovním prostoru zadržuje tato mycí jednotka většinu výparů, zejména ty nejtěkavější (např. aceton), které jsou také nejdůležitější pro kvalitní čištění. Zadržené páry se tak nerozptylují do atmosféry, ale vracejí se kondenzací do recirkulačního bubnu s rozpouštědlem, čímž se zvyšuje množství, kvalita a čistota rozpouštědla pro následné předmytí pistole (zejména u automatických strojů).


Toto zařízení lze používat různými způsoby s následnými rozdíly ve spotřebě rozpouštědla a emisích. Bez ohledu na způsob použití zaručuje minimálně 30% úsporu ve srovnání s tradičními zařízeními.

Při správném použití může myčka pistolí ušetřit až 60 % rozpouštědla a snížit emise o 80 %.



Automatický mycí systém schválený výrobcí digitálních (i nedigitálních) pistolí

Možnost současného mytí až 2 stříkacích pistolí, včetně příslušenství.

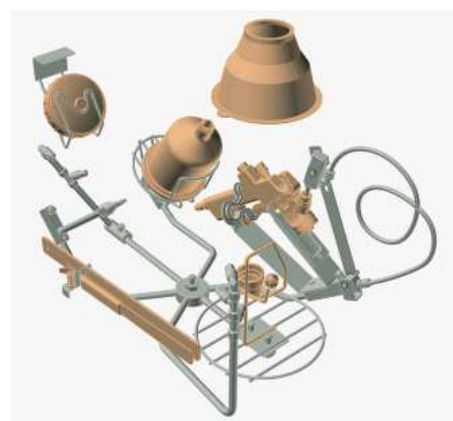

LEW 15

Manuální zařízení na bázi rozpouštědel

Recirkulační čerpadlo, injektor pro oplach čistým rozpouštědlem, čerpadlo pro dávkovač čistého rozpouštědla.

Doporučené volitelné příslušenství

VENKOVNÍ ATEX LAMPA pro vnitřní osvětlení s automatickým zapnutím při otevření dveří.

Rozměry 540 x 710 x 1540 mm

Výtlačné potrubí Ø 120 mm



LEW 35

Automatické a manuální na bázi rozpouštědel


Automatické mytí s recirkulací, recirkulační čerpadlo, injektor pro oplach čistým rozpouštědlem.

LEW 35 D

Stejně jako typ LEW 35, navíc čerpadlo pro dávkování čistého rozpouštědla.

Rozměry 692 x 710 x 1540 mm

Výtlačné potrubí Ø 150 mm

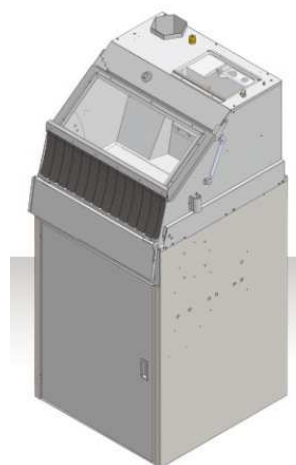

LEW 25

Kombinovaný mycí stůl (jednotka pro manuální mytí na bázi vody a jednotka pro manuální mytí na bázi rozpouštědel)

Mytí vodou/vodními čističi


Recirkulační čerpadlo, oplachový sprej s čistou vodou, ofukovací pistole, souprava pro oddělení vody od barvy.

Mytí rozpouštědly

Recirkulační čerpadlo, stříkačka pro oplach čistým rozpouštědlem, čerpadlo pro dávkovač čistého rozpouštědla.

Rozměry 1044 x 710 x 1540 mm

Výtlačné potrubí Ø 120 mm

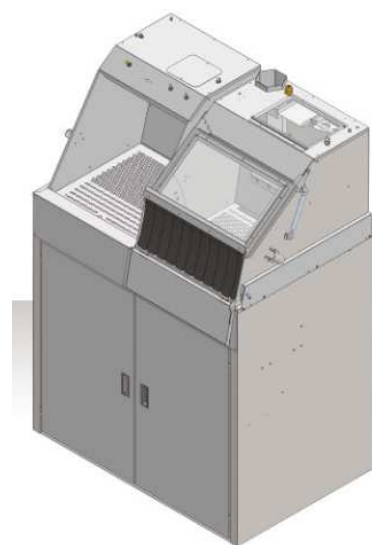

LEW 45

Kombinovaný mycí stůl (jednotka pro manuální mytí na bázi vody a jednotka pro manuální a automatické mytí na bázi rozpouštědel)

Mytí vodou/vodními čističi


Kartáč s přívodem přes recirkulační čerpadlo, oplachovací sprej s čistou vodou, ofukovací pistole, souprava na oddělování vody a barvy.

Mytí rozpouštědly

Automatické mytí s recirkulací, recirkulační čerpadlo, stříkačka pro oplach čistým rozpouštědlem, čerpadlo pro dávkovač čistého rozpouštědla.

Rozměry 1200 x 710 x 1540 mm

Výtlačné potrubí Ø 150 mm

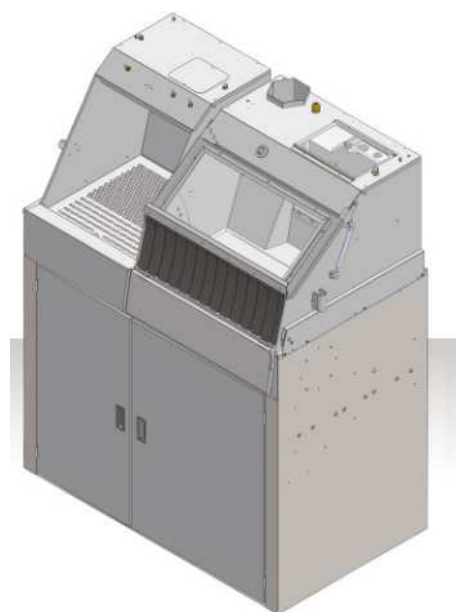

Proč zvolit zařízení s nízkými emisemi

- Více rozpouštědla zůstává v kapalném stavu a do atmosféry se dostává méně plynů, například acetonu, který je velmi těkavý.
- Ve vnitřní nádrži zůstává VÍCE RECIRKULOVANÉHO ROZPOUŠTĚDLA a mnohem méně znečištění barvou, což je vhodné pro následné předmytí pistole.
- Stlačený vzduch se ke stříkací pistoli připojuje až po jejím ručním promytí, aby bylo možné 2-3krát krátce stříknout.
- VYŠŠÍ OCHRANA obsluhy před stříkajícími látkami a výpary ze vzduchu

DOPORUČENÁ VOLITELNÁ EXTERNÍ LAMPA ATEX

pro vnitřní osvětlení s automatickým zapnutím při otevření dveří

<https://www.gamin.cz/nizkoemisni-myci-stoly-LEW/>