

Elcometer 165 Sada na opravu defektů v povlaku - ElcoPatch™

Rychlá, spolehlivá a důsledná oprava vad nátěrů

ElcoPatch™ pro opravy drobných defektů v nátěru.

Díky záplatám ElcoPatch™ je oprava vad nátěru jednoduchá a důsledná pro dlouhodobou ochranu.

Sada ElcoPatch™ obsahuje vše, co potřebujete k opravě vad - ideální pro použití s většinou schválených nátěrů v 50ml tubách.

Sady ElcoPatch™ jsou vhodné pro použití na kovové i nekovové podklady.

Standardní i vyhřívané sady jsou dodávány se vším, co potřebujete k opravě vad nátěru - stačí přidat nátěrovou hmotu.




- Konzistentní výsledky
 - Jednoduchá konstrukce zajišťuje vždy vysoce kvalitní opravy.
- Snadné použití
 - Díky systému ElcoPatch™ je oprava vad nátěru jednoduchá, opakovatelná a reprodukovatelná.
- Nižší náklady
 - Díky použití pouze malého množství nátěrové hmoty
- Úspora času
 - Kvalitní opravy během několika minut.

Díky systému ElcoPatch™ je oprava vad nátěru jednoduchá a stálá pro dlouhodobou ochranu.

Sada ElcoPatch™ obsahuje vše, co potřebujete k opravě vad - ideální pro použití s nátěrovými hmotami v 50ml tubách od většiny velkých výrobců.

Najděte defekt pomocí vysokonapěťového porozimetry a označte ji

Pomocí porozimetry lze v terénu identifikovat vady na ochranných povlacích na potrubí, nádržích, rozvodech vody/odpadní vody, zátěžových nádržích a dalších konstrukcích. Po jejich nalezení by měly být označeny k opravě.

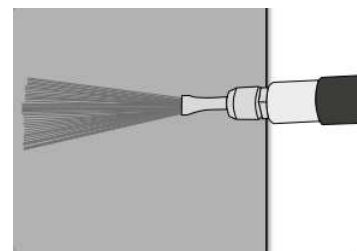

Najděte defekt v nátěru pomocí porozimetry a označte ho

Přidejte brusný kroužek a poté zbruste

Umístěte magnetický nebo nemagnetický brusný kroužek kolem vyznačeného defektu a poté povrch obruste pomocí brusného nástroje. Brusný nástroj se dodává s vyměnitelnými brusnými podložkami s háčky a smyčkami, takže když se brusná podložka opotřebuje, můžete ji vyměnit za novou.



Povrch zdrsňte a očistěte ho

Odstraňte brusný kroužek, otřete povrch a poté aplikujte náplast ElcoPatch™

Jakmile je povrch připraven, odstraňte brusný kroužek a očistěte případné nečistoty pomocí přiložených čistících utěrek.

Při aplikaci náplasti ElcoPatch™* odstraňte lepicí podložku a pevně ji přilepte k povrchu, přičemž se ujistěte, že zbroušená plocha je v jedné linii se středem náplasti ElcoPatch™.




Nalepte náplast

Aplikujte nátěrovou hmotu a nechte jej vytvrdnout


Pomalou aplikujte nátěrovou hmotu do náplasti ElcoPatch™ pomocí ručního aplikátoru nátěru, dokud nátěr nevytéká ze čtyř přeřadových otvorů. Setřete přebytečný nátěr a poté jej nechte vytvrdnout.

Po vytvrzení nátěru odlepte náplast ElcoPatch™ od podkladu a odhalte opravený nátěr.

Pro dosažení trvale vysoké kvality oprav opakujte tento postup u všech vad nátěru.



Vstříkněte nátěr a nechte jej vytvrdnout



Náplast odstraňte

Sady ElcoPatch™ jsou vhodné pro použití na kovových i nekovových podkladech.

Standardní i vyhřívané sady jsou dodávány se vším, co potřebujete k opravě vad nátěru - stačí přidat nátěrovou hmotu.



Technická specifikace

Part Number	Description
D165-S	Elcometer 165 Sada na opravu defektů - Standard
D165-H	Elcometer 165 Sada na opravu defektů - vyhřívaná
T16531775	Elcometer 165 Náplasti ElcoPatch™ (x 20)
T16531775-50	Elcometer 165 Náplasti ElcoPatch™; 50 balení po 20ks
T16531783	Elcometer 165 Brusný nástroj (x 2)
T16531784	Elcometer 165 Brusné polštářky (x 10)
T16531785	Elcometer 165 Brusný kroužek magnetický (x 2)
T16531786	Elcometer 165 Brusný kroužek (x 2)
T16531821	Elcometer 165 Ohřívací sada (včetně pouzdra na ohřivač, baterií (x 2) a nabíječky)
T16531787	Čistící utěrky; balení 60ks
T16531788	Ruční aplikátor vhodný pro 50ml (1.7fl oz) kartuši ¹ 1:1/2:1 mísicí poměr
T16531789	Statická směšovací tryska - 5,3 mm x 16EL Luerova přípojka (x 20)
Obsah dodávky	Sada pro opravu defektů Elcometer 165: ElcoPatch™ x 20, abrazivní nástroj x 2, abrazivní polštářky x10, abrazivní kroužek x 2, magnetický abrazivní kroužek x 2, ohřívací souprava ² , čisticí ubrusky v balení po 60 ks, ruční aplikátor, statická směšovací tryska - 5,3 mm x 16EL Luer v balení po 20 ks, návod k použití, pouzdro na přenášení a řemínek na zápěstí

¹ Není součástí dodávky

² Dodávaná pouze s Sadou pro opravu defektů Elcometer 165 - vyhřívaná

<https://www.gamin.cz/elcopatch-pro-opravy-drobnych-defektu/>