


Airblast - RS Line

Tryskací zařízení RS265, RS2615 a RSES1422 pro kruhové pružiny byla navržena speciálně pro dosažení dokonalého výsledku při tomto typu otryskávání. Kruhové pružiny při otryskávání představují jedinečnou výzvu – v tak náročném prostředí, v jakém jsou pružiny využívány, je naprosto zásadní kompletní otryskání. Pro dosažení požadovaného výsledku je stěžejní pozice tryskacích metacích kol.

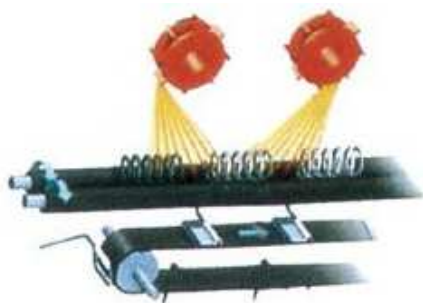

Model	RS 265	RS 2615	RS 1422
Max. velikost čištěného místa (mm)	Ozubené koleso Ø1500 x 1700 vnitřní ozubené koleso Ø400x2000 hmotnost 200-500	Ozubené koleso Ø3000 x 1500 vnitřní ozubené koleso Ø 400x2500 hmotnost 200-500	Průměr 50 – 300 Délka ≤ 700
Průměr otočného stolu (mm)	1500	3000	
Průměr pohybu otočného stolu (mm)	500	1000	
Nosná kapacita otočného stolu (kg)	5000	15000	
Příkon tryskání (kW)	3 x 18,5	3 x 18,5	30
Příkon mobilní metací hlavy (kW)	1 x 18,5	1 x 18,5	
Množství shot (kg/min)	4 x 280	4 x 280	420
Typ lapače prachu (m³/h)	HR 4 – 16	HR 4 – 32	JZC40
Celkový objem vzduchu (m³/h)	10000	22000	5940
Příkon (bez filtrace vzduchu) (kW)	107,15	119,3	40,05
Vnější rozměry (mm)	9350 x 3750 x 8790	12000 x 5250 x 8750	8230 x 762 x 1752

<https://www.gamin.cz/airblast-rs-line/>